TIPO

Cable Extraflexible para Soldadura

DESCRIPCION

Estos conductores están formados por cuerdas extraflexibles de alambres de cobre recocido.
Esta cuerda es aislada con una vaina de PVC especialmente flexible de extraordinarias características mecánicas y alta resistencia a los hidrocarburos, agentes químicos y al calor.
Este compuesto, de flexibilidad similar a la goma, nos permite ofrecer un producto de excelente calidad.

APLICACIONES

Para ser utilizado en el conexionado de pinzas portaelectrodos en equipos de soldadura móviles o manuales. También son comunmente utilizados en el conexionado de baterias.

ARGENPLAS® S.A.
UN CABLE DE MARCA

TIPO DE EMBALAJE

Rollos

Cortes a Medida

Bobinas

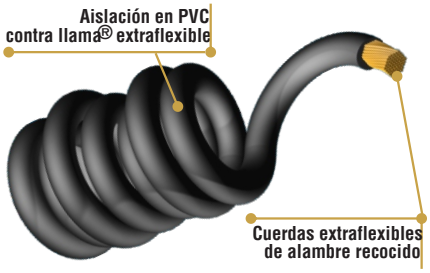

SECCIONES

Código producto	Sección nominal mm²	Colores	Ø Exterior aproximado [mm]	Peso aproximado [Kgs/m]	Espesor promedio [mm]	Acondicionamiento [m]				
						Rollo X 25 m	Rollo X 50 m	Rollo X 100 m	Cortes a Medida	Largo máximo de Fabricación
SP16	16	 negro	8,00	0,180	1,20	●	●	●	> 100	5.000
SP25	25		9,70	0,270	1,30	●	●	●	> 100	2.500
SP35	35	rojo	11,10	0,370	1,80	●	●	●	> 100	2.200
SP50	50		13,20	0,530	2,00	●	●	●	> 100	2.000
SP70	70	 negro	15,30	0,730	2,00	●	●	●	> 10	1.500
SP95	95		17,50	0,980	2,20	●	●	●	> 10	1.200

Documento Rev. Fecha: 21/10/2021

Los datos son estimativos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.