

**TIPO**  
**Cable Paralelo (Perfil 8)**

**NORMA**  
**IRAM NM-247-5**  
**DESCRIPCION**  
**247-NM42-C5**

**DESCRIPCION**

Se componen de dos cuerdas extraflexibles de cobre IRAM NM 280- clase 5, dispuestas en forma paralela (perfil 8) y aisladas con una única capa de PVC especial de características contra llama®.


**APLICACIONES**

Para alimentación y cableado interno de artefactos de iluminación y pequeños aparatos portátiles de baja potencia. Se aplica para tensión nominales de 300/300 V en corriente alterna. Temperatura máxima de servicio 70°C.

**ARGENPLAS®**  
**S.A.**  
**UN CABLE DE MARCA**





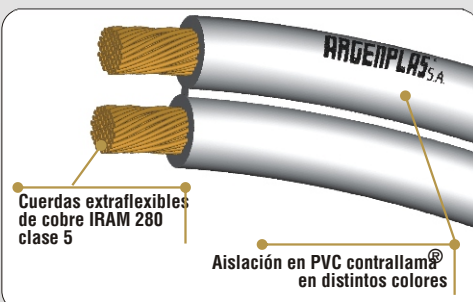

**TIPO DE EMBALAJE**




**SECCIONES**

ARGENPLAS S.A. ofrece la gama más completa de secciones entre 2 x 0,35 mm<sup>2</sup> y 2 x 2,50 mm<sup>2</sup>

(1) Secciones no contempladas en IRAM NM-247-5  
(2) Temperatura ambiente 40°C

Código producto	Sección nominal mm <sup>2</sup>	Colores	Medidas Aproximadas [mm]	Peso aproximado [Kgs/100 m]	Intensidad de Corriente [Amperes] [2]	Acondicionamiento [m]	
						Rollo	Bobina Expendedor
P35	2 x 0.35 <sup>(1)</sup>		2,20 x 4,55	1.64	1	100	700
P50	2 x 0.50		2,55 x 5,25	2.22	3	100	500
P75	2 x 0.75		2,75 x 5,65	2.77	5	100	450
P1	2 x 1		2,90 x 6,00	3.32	7	100	400
P150	2 x 1.50		3,20 x 6,60	4.38	10	100	350
P250	2 x 2.50		3,60 x 7,50	6.30	16	100	250

**Línea Cristal**

Código producto	Sección nominal mm <sup>2</sup>	Colores	Medidas Aproximadas [mm]	Peso aproximado [Kgs/100 m]	Intensidad de Corriente [Amperes] [2]	Acondicionamiento [m]	
						Rollo	Bobina Expendedor
CR35	2 x 0.35 <sup>(1)</sup>		2,20 x 4,55	1.64	1	100	700
CR50	2 x 0.50		2,55 x 5,25	2.22	3	100	500
CR75	2 x 0.75		2,75 x 5,65	2.77	5	100	450
CR1	2 x 1	 cristal	2,90 x 6,00	3.32	7	100	400
CR150	2 x 1.50		3,20 x 6,60	4.38	10	100	350
CR250	2 x 2.50		3,60 x 7,50	6.30	16	100	250