
Cable Paralelo (Perfil 8)

ARGENPLAS®

Características
Se compone de dos cuerdas extraflexibles de cobre dispuestas en forma paralela (diseñados perfil 8). Se emplean para alimentación de artefactos de iluminación y pequeños aparatos.

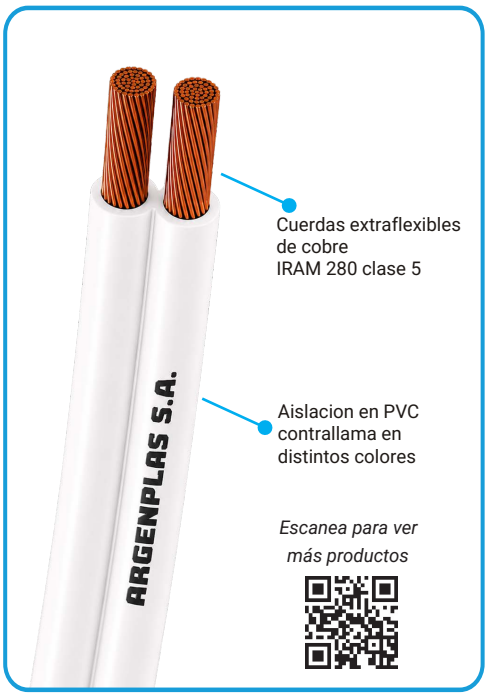

Instalaciones:
En cañerías y cablecanales

Tensión de servicio (Kv):
0,3 / 0,3

Norma de referencia:
IRAM NM 247-5

Rango de fabricación: 0,35 a 2,50 mm2

Temp. máx. de funcionamiento:
70°C en servicio continuo

Temperatura cortocircuito: 160° C

Flexibilidad:
Clase 5 según IRAM NM-280

Código del producto	Formación	Colores	Medidas aproximadas (mm)	Peso aproximado (Kgs/100m)	Intensidad de corriente (amperes) (2)	Embalajes (m)	
						Rollo	Bob. Exp.
PARALELOS							
P35	2 x 0,35 (1)		2,20 x 4,55	1,64	1	100	700
P50	2 x 0,50		2,55 x 5,25	2,22	3	100	500
P75	2 x 0,75		2,75 x 5,65	2,77	5	100	450
P1	2 x 1		2,90 x 6,00	3,32	7	100	400
P150	2 x 1,50		3,20 x 6,60	4,38	10	100	350
P250	2 x 2,50		3,60 x 7,50	6,30	16	100	250
CRISTAL							
CR35	2 x 0,35 (1)		2,20 x 4,55	1,64	1	100	700
CR50	2 x 0,50		2,55 x 5,25	2,22	3	100	500
CR75	2 x 0,75		2,75 x 5,65	2,77	5	100	450
CR1	2 x 1		2,90 x 6,00	3,32	7	100	400
CR150	2 x 1,50		3,20 x 6,60	4,38	10	100	320
CR250	2 x 2,50		3,60 x 7,50	6,30	16	100	250

(1) Secciones no contempladas en IRAM 247-5
(2) Temperatura ambiente 40°C

Nuestra dirección: Jose Melian 2725
Burzaco (Parque Industrial) B1852NZM
Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 5263-2266 / 2256
Mail: ventas@argenplas.net
www.argenplas.net